

Absaugtisch Typ „ATO“

Schweiß- und Schleiftisch - mit Ober- und Unterabsaugung zum Anschluss an eine separate Filteranlage

Der Absaugtisch Typ „ATO“ ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Absaugtisch mit Unterabsaugung und Rückwandabsaugung.

Staub und Späne fallen durch das Gitterrost in die leicht zu entleerende Schublade. Feine Stäube und Rauch werden durch das Gitterrost nach unten und über die Schlitze in der Rückwand nach hinten und oben, vom Mitarbeiter weg, abgesaugt.

Die Seitenwände können starr oder schwenkbar ausgeführt werden. Optional wird der Tisch mit einer Beleuchtung ausgestattet.

Die Arbeitsfläche ist etwas vorgezogen, um bequem am Tisch stehen zu können, ohne mit den Füßen gegen den Tisch zu stoßen. Der Boden des Tisches ist mittig leicht angehoben, um den Tisch einfach mit einem Hubwagen bewegen zu können. Die Füße des Tisches sind in der Höhe um ca. 50 mm justierbar .

Der Absaugtisch Typ „ATO“ wird an einen externen Ventilator oder Entstauber angeschlossen. Dadurch wird gewährleistet, dass genügend Absaugleistung und eine entsprechend große Filterfläche zur Verfügung steht.

Auf beiden Seiten befindet sich ein Absaugstutzen, es wird jedoch nur ein Stutzen benötigt. Die andere Seite ist mit einem Blinddeckel verschlossen. – So können die ATO-Absaugtische den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.



Abb. zeigt ATO mit Beleuchtung

ATO Standard-Versionen:

Typ	Arbeitsfläche	Typ	Arbeitsfläche
ATO-100	1.000 x 800 mm	ATO-121	1.200 x 1.000 mm
ATO-120	1.200 x 800 mm	ATO-151	1.500 x 1.000 mm
ATO-150	1.500 x 800 mm	ATO-181	1.800 x 1.000 mm
ATO-180	1.800 x 800 mm	ATO-201	2.000 x 1.000 mm
ATO-200	2.000 x 800 mm	ATO-221	2.200 x 1.000 mm
ATO-220	2.200 x 800 mm	ATO-251	2.500 x 1.000 mm

Änderungen vorbehalten

Ausstattung:

Absaugtisch mit verzinktem Gitterrost und Staubschublade, Rückwand mit Saugschlitzen, starre Seitenwände, Absaugung nach unten und nach hinten/oben Sauganschluss für Ventilator / Entstauber rechts und links (eine Seite mit Blinddeckel verschlossen)

In der Höhe justierbare Industriefüße

Absaugtisch Typ „ATO“

Schweiß- und Schleiftisch - mit Ober- und Unterabsaugung zum Anschluss an eine separate Filteranlage

Optionen:

- schwenkbare Seitenwände
- Tischauflagen als Gitterrost aus GFK-Kunststoff oder Edelstahl, als Lochblech oder Gitterstäbe aus Hartholz
- LED-Beleuchtung, blendfrei hinter einer Verblendung vor der Rückwand
- Steckdosen und/oder Druckluftanschlüsse zum bequemen Anschluss von Werkzeug
- Ausstattung mit Werkzeughalterung, Kühlbecher etc.
- Drehteller / Befestigungsmöglichkeit für Schraubstock


andere Größen, oder Arbeitshöhen auf Wunsch
optional andere RAL-Farben nach Wunsch

Sonderversionen:


- Lackiervliesfilter unter dem Gitterrost und vor der Rückwand,
- ganz ohne Rück- und Seitenwände um das Werkstück von allen Seiten bearbeiten zu können.
- offener Korpus als Werkzeugablage (ggf. mit zusätzlichem Regalbrett)

elektrische Höhenverstellung siehe Absaugtisch Typ „ATE-Hub“

Passende Entstauber und Filteranlagen auf Anfrage.

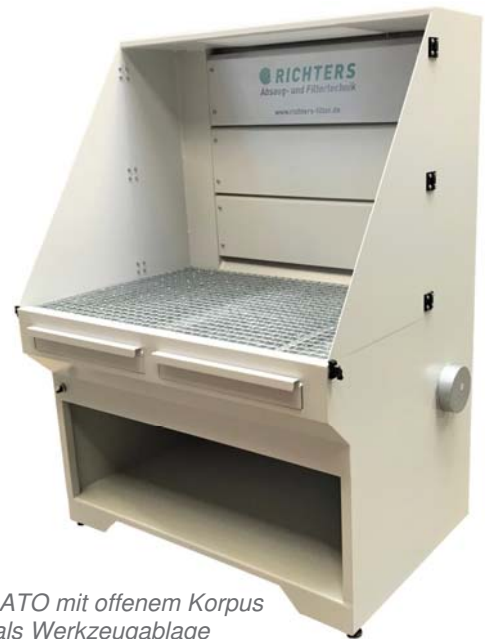

ATO mit offenem Korpus als Werkzeugablage

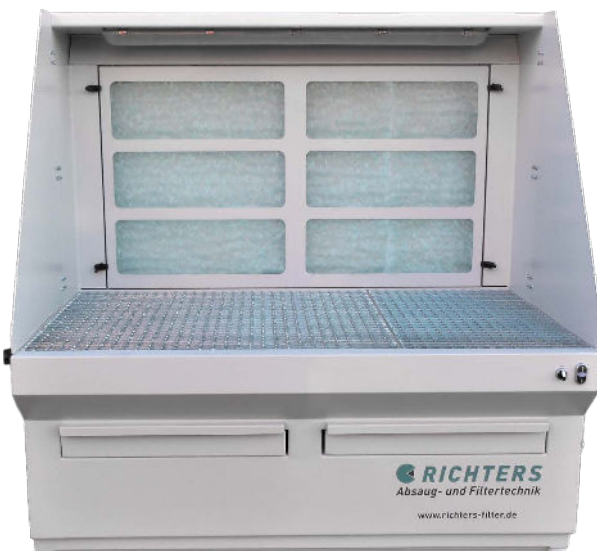

ATO mit Lackiervliesfilter unter dem Gitterrost und vor der Rückwand sowie LED-Beleuchtung



ATO ohne Rück- und Seitenwände Tischauflage aus Hartholz



2 Stück
230-Volt-Steckdosen

Y-Druckluft-
Kupplung



schwenkbare
Seitenwände

